
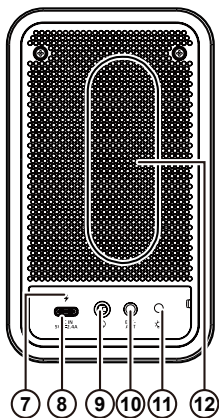


SANGEAN

הוראות הפעלה WR-9

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

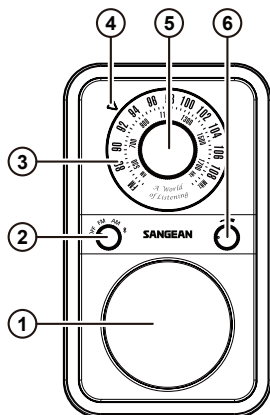

סימן המילה והלוגואים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות
Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי SANGEAN
ELECTRONICS INC. נעשה תחת רישיון.



הוראות בטיחות חשובות

1. אין להתקין בקרבת מקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
2. יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שצוינו על-ידי היצרן.
3. להפחתת הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
4. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המלאים בנוזלים.
5. אין לחשוף את הסוללות לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.
6. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים עלולים לשלול מהמשתמש את הסמכות להפעיל את המכשיר ואת האחריות.
7. **אזהרה:** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי.
8. אין לאפשר לרדיו שלך להיחשף למים, אדים או חול.
9. אין להשאיר את הרדיו במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק.
10. אם רלוונטי לבטיחות, יש לכלול את המידע הבא ככל שניתן:
 - מרחקים מינימליים סביב המכשיר לצורך אוורור מספק;
 - אין לחסום את האוורור על-ידי כיסוי פתחי האוורור בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה;
 - אין להניח על המכשיר מקורות להבה גלויה, כגון נרות דולקים;
 - יש להסב תשומת לב להיבטים סביבתיים של השלכת סוללות;
 - שימוש במכשיר באקלים טרופי ו/או מתון.
11. **אזהרה:** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת באופן שגוי. יש להחליף רק באותו סוג או בסוג שווה ערך.
12. אם המכשיר מסופק עם סוללת ליתיום ניתנת להחלפה, חלות ההוראות הבאות



- אם הסוללה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, תופיע אזהרה סמוך לסוללה או הן בהוראות השימוש והן בהוראות השירות;

- אם הסוללה אינה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, תופיע אזהרה סמוך לסוללה או בהוראות השירות.

13. סוללה הנתונה ללחץ אוויר נמוך במיוחד, אשר עלול לגרום לפיצוץ או דליפה של נוזל או גז דליקים.

14. כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות לפרקי זמן ארוכים.



15. סמל זה מציין מתח DC

הערות חשובות:



1. מומלץ לרכוש מתאם מתח של SANGEAN התואם לטווח ההספק המצוין על גבי אריזת המוצר.
2. בעת שימוש במתאם שאינו של SANGEAN תפקוד הרדיו עלול להיות מושפע, כגון קליטת תחנות רדיו.
3. בעת שימוש במתאם שאינו נמצא בטווח ההספק המצוין על גבי אריזת המוצר, יש לשים לב לנקודות הבאות:
(a) ניתן להשתמש במתאם PD בעל הספק גבוה יותר, אך תפקוד הרדיו, כגון קליטת תחנות רדיו, עלול להיות מושפע.
(b) אין להשתמש במתאם בעל הספק נמוך יותר כדי להימנע מסיכונים בלתי צפויים.

בקרים ותפקודים

הערה: יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון ברדיו.

1. רמקול
 2. כפתור מצבים: כיבוי / Bluetooth / AM / FM
 3. סקלת תחנות
 4. נורת אינדיקטור טעינה LED
- **ענבר:** במצב FM, נורית חייוי הכוונן LED בהירה ביותר כאשר מושגת הכוונן הטוב ביותר.
 - **ירוק:** במצב AM, נורית חייוי הכוונן LED בהירה ביותר כאשר הושג

- הכוונן הטוב ביותר.
- **כחול (מהבהב):** הרדיו ניתן לגילוי לצורך צימוד במצב Bluetooth.
 - **כחול קבוע:** הרדיו מחובר להתקן. Bluetooth.
5. כפתור כוונן תחנות
 - FM: 108–87.5 MHz
 - AM: 1710–520 kHz
 6. כפתור בקרת עוצמת שמע
 7. **נורת אינדיקטור טעינה בלבן:** נדלקת במהלך הטעינה ונכבית כאשר הטעינה מלאה.
 8. שקע טעינה DC IN 5V / 2.4A USB-C
 9. שקע אוזניות
 10. שקע אנטנה חיצונית
 11. כפתור בקרת תאורת רקע
 - לחץ כדי לכוון את בהירות תאורת הרקע של לוח הסקאלה.
 - כאשר הסוללה חלשה, תאורת הרקע תהבהב.
 12. רמקול פסיבי

האזנה למוזיקה באמצעות הזרמת Bluetooth

- צימוד והפעלת התקן ה-Bluetooth שלך בפעם הראשונה**
1. סובב את כפתור המצבים לבחירת מצב Bluetooth. נורית החיווי LED תהבהב בכחול כדי לציין שהרדיו זמין לצימוד Bluetooth.
 2. הפעל את ה-Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שלך (עיין במדריך של התקן ה-Bluetooth אם אינך בטוח כיצד להפעיל Bluetooth).
 3. עבור לרשימת ה-Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שלך ובחר בהתקן בשם "WR-9".
 - הערה: בחלק מהתקני Bluetooth עם גרסה 2.1 או מוקדמת יותר, ייתכן שתבקש להזין קוד סיסמה. במקרה כזה, הזן את קוד הסיסמה "0000".
 4. לאחר שההתקנים צומדו והתחברו, יישמע צליל אישור ברדיו ונורית החיווי LED תהפוך לכחולה קבועה. כעת ניתן להשמיע מוזיקה מהתקן ה-Bluetooth שלך ולהזרים אותה דרך הרמקול של הרדיו. ניתן לשלוט בעוצמת הקול באמצעות התקן ה-Bluetooth שלך או ישירות מהרמקול.
 5. השתמש בבקורות שבהתקן ה-Bluetooth שלך להפעלה / השקיה ולמעבר בין רצועות.

ניתוק התקן ה-Bluetooth שלך
 סובב את כפתור המצבים לבחירת כל מצב אחר מלבד מצב Bluetooth כדי
 לנתק את החיבור להתקן ה-Bluetooth שלך, או כבה את פונקציית ה-
 Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שלך כדי להשבית את החיבור.


אביזרים מצורפים

- אנטנה חיצונית
- כבל טעינה USB-A ל USB-C

Specifications

Power Requirements	
DC In	USB-C jack 5V 2.4A
Charging Current	600mA
Built-in Battery	Rechargeable Lithium-ion 3.6V, 3350mAh, 12.06Wh.
Battery Play Time	Approximately 32 hours on a full charge. (This figure is approximate and may vary depending on factors such as playback volume, operating mode, battery age, and temperature.)
Battery Charge Time	Approximately 6 hours.

Bluetooth	
Bluetooth Specification	Bluetooth® Ver 5.2
Profile Support	A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio CODEC	SBC
Transmitting Power	Class 2
Line of Sight Range	10 meters / 30 feet
The frequency and maximum transmitted power	2402MHz~2480MHz: 2.74dBm (Bluetooth EDR) 2402MHz~2480MHz: 2.57dBm (Bluetooth BLE)
Circuit Features	
Speaker	50mm 4ohm x 1
Speaker Output Power	1.4W AM & FM / 4W BT
Passive Speaker	92.92x40.12 mm
Headphone Socket	3.5mm dia.
Operating temperature range	0°C to 40°C

The barcode label on the product is defined as below:	
	 Serial number Production month Production year Product code

Sangean שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים ללא הודעה מוקדמת.



מיחזור מוצר זה נושא את סמל האיסוף הנפרד עבור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). משמעות הדבר היא כי יש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 2012/19/EU כדי למחזרו או לפרקו במטרה לצמצם את השפעתו על הסביבה.

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'ה' - 7:30-16:00, שישי 8:00-13:00

טל' - 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלחורוב 20

א', ב', ד', ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 ימים ג', ר' כולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל' - 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'ה' - 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל' - 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' - 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'ה' - 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת יהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגיעות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
- נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש
- במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
- נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנה של המחזיק במכשיר, לרבות דדון. וכן נזק שנגרם עקב גילול של סוללות בתוך המכשיר או זיהומם באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר. ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשה על ע"י מי שהוסמך על ידינו.
- נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
- במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שאבים, כבלים, אודניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
- נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
- נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
- על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן, המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
- על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
- למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
- מכשיר הקלטה/ נגי MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN	דגם המכשיר: WR-9
סוג המכשיר: _____	מספר סידורי: _____
נקנה ב: _____	תאריך הקנייה: _____
שם החנות / מפיץ מורשה: _____	

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה (צלם ושמור את החשבונית)