
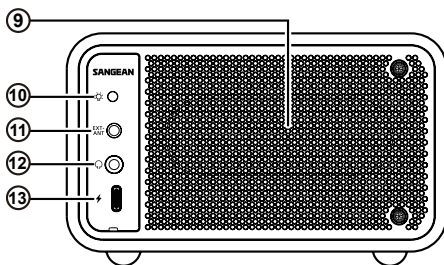


SANGEAN

הוראות הפעלה

WR-8

לפרטים נוספים: WWW.SANGEAN.CO.IL

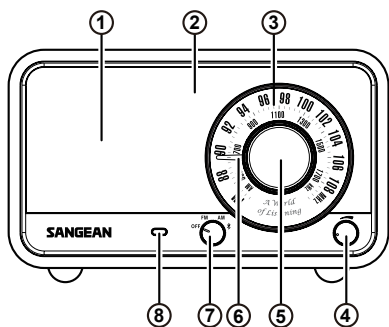



הוראות בטיחות חשובות

1. אין להתקין בקרבת מקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום.
2. יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שצוינו על-ידי היצרן.
3. להפחתת הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
4. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה, ואין להניח עליו חפצים המלאים בנוזלים.
5. אין לחשוף את הסוללות לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.
6. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים עלולים לשלול מהמשתמש את הסמכות להפעיל את המכשיר ואת האחריות.
7. **אזהרה:** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי.
8. אין לאפשר לרדיו שלך להיחשף למים, אדים או חול.



9. אין להשאיר את הרדיו במקום שבו חום קיצוני עלול לגרום לנזק.
10. אם רלוונטי לבטיחות, יש לכלול את המידע הבא ככל שניתן:
 - מרחקים מינימליים סביב המכשיר לצורך אוורור מספק;
 - אין לחסום את האוורור על-ידי כיסוי פתחי האוורור בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה;
 - אין להניח על המכשיר מקורות להבה גלויה, כגון נרות דולקים;
 - יש להסב תשומת לב להיבטים סביבתיים של השלכת סוללות;
 - שימוש במכשיר באקלים טרופי ו/או מתון.

11. **אזהרה:** סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת באופן שגוי. יש להחליף רק באותו סוג או בסוג שווה ערך.
12. אם המכשיר מסופק עם סוללת ליתיום ניתנת להחלפה, חלות ההוראות הבאות:
 - אם הסוללה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, תופיע אזהרה סמוך לסוללה או הן בהוראות השימוש והן בהוראות השירות;
 - אם הסוללה אינה מיועדת להחלפה על-ידי המשתמש, תופיע אזהרה סמוך לסוללה או בהוראות השירות.
13. סוללה הנתונה ללחץ אוויר נמוך במיוחד, אשר עלול לגרום לפיצוץ או דליפה של נוזל או גז דליקים.
14. כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות קול גבוהות לפרקי זמן ארוכים.
15. סמל זה מציינ מתח DC

אזהרה :


כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע כל פעולת שירות מעבר לאלה הכלולות בהוראות ההפעלה, אלא אם כן הינך מוסמך/ת לכך.

הערות חשובות :

1. מומלץ לרכוש מתאם מ- SANGEAN התואם לטווחי ההספק המצוינים על גבי הקופסה.
2. בעת שימוש במתאם שאינו של SANGEAN ייתכן שתיפגע תפקודיות הרדיו, כגון קליטת תחנות רדיו.
3. בעת שימוש במתאם שאינו נופל בטווחי ההספק המצוינים על גבי קופסת המתנה, יש לשים לב לנקודות הבאות:
(a) ניתן להשתמש במתאם PD בעל הספק גבוה יותר, אך ייתכן שיפגע תפקוד הרדיו, כגון קליטת תחנות רדיו.
(b) אין להשתמש במתאם בעל הספק נמוך יותר, כדי להימנע מסיכונים בלתי צפויים.

בקרים ותפקודים

הערה : יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון ברדיו.

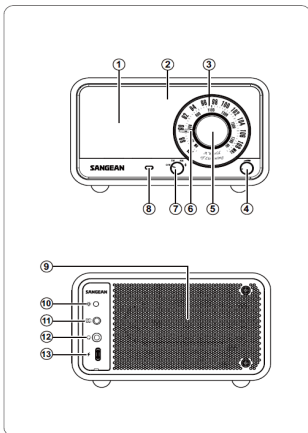

1. **רמקול**
2. **מחון LED אדום לטעינה:** נדלק במהלך הטעינה ונכבה כאשר הסוללה טעונה במלואה.
3. **סקאלת תדרים (Dial scale)**
4. **כפתור ווליום (Volume control knob)**
5. **כפתור כיוון תחנה: (Tuning control knob)**
MHz108–87.5FM: ○
kHz1710–520AM: ○
6. **מחון סקאלה (Dial indicator)**
7. **כפתור מצבים: (Mode knob)** כיבוי / FM / AM / Bluetooth
8. **מחון LED :**
 - **ענבר:** במצב FM מחון הכיוון הוא הבהיר ביותר כאשר מושג הכיוון הטוב ביותר.
 - **ירוק:** במצב AM מחון הכיוון הוא הבהיר ביותר כאשר מושג הכיוון הטוב ביותר.
 - **כחול (מהבהב):** הרדיו ניתן לגילוי לצורך צימוד במצב Bluetooth

○ **כחול קבוע:** הרדיו מחובר להתקן Bluetooth

9. רמקול פסיבי

10. כפתור שליטה בתאורה אחורית.

• לחיצה להתאמת בהירות התאורה האחורית של הסקאלה.

• כאשר הסוללה חלשה, התאורה האחורית תהבהב.

11. שקע אנטנה חיצונית

12. שקע אוזניות

13. שקע טעינה DC IN 5V/2.4A USB-C

האזנה למוזיקה באמצעות הזרמת Bluetooth

צימוד והפעלת התקן ה Bluetooth- בפעם הראשונה

1. סובב/ את **כפתור המצבים (Mode knob)** כדי לבחור במצב. Bluetooth מחוון ה LED יהבהב בצבע כחול כדי לציין שהרדיו זמין לצימוד Bluetooth
2. הפעיל/י את Bluetooth בהתקן ה Bluetooth- שלך (עיין/י במדריך ההתקן אם אינך בטוח/ה כיצד להפעיל Bluetooth)
3. עבור/י לרשימת התקני ה Bluetooth- בהתקן שלך ובחר/י בהתקן בשם **"WR-8"**
הערה: בחלק מהתקני ה Bluetooth- עם גרסת 2.1 Bluetooth או מוקדמת יותר, ייתכן שתבקש/י להזין קוד סיסמה. במקרה כזה, הזן/י את קוד הסיסמה **"0000"**
4. לאחר שההתקנים צומדו והתחברו, יישמע צליל אישור ברדיו ומחוון ה LED יהפוך לכחול קבוע. כעת ניתן לנגן מוזיקה בהתקן ה Bluetooth- שלך ולהזרים אותה דרך רמקול הרדיו. ניתן לשלוט בעוצמת הקול מהתקן ה Bluetooth או ישירות מהרדיו.
5. השתמש/י בפקדים שעל ההתקן התומך ב- Bluetooth כדי לנגן / להשהות ולנווט בין רצועות.


ניתוק התקן ה Bluetooth שלך

סובב/י את **כפתור המצבים (Mode knob)** כדי לבחור כל מצב שאינו Bluetooth על מנת להתנתק מהתקן ה Bluetooth- שלך, או כבה/ את פונקציית ה Bluetooth-בהתקן ה Bluetooth- שלך כדי לבטל את החיבור.

אביזרים מצורפים (Supplied accessories)

- אנטנה חיצונית
- כבל טעינה USB-A ל USB-C

Specifications

Power Requirements	
DC In	USB-C jack 5V 2.4A
Charging Current	600mA
Built-in Battery	Rechargeable Lithium-ion 3.6V, 3350mAh, 12.06Wh.
Battery Play Time	Approximately 36 hours on a full charge. (This figure is approximate and may vary depending on factors such as playback volume, operating mode, battery age, and temperature.)
Battery Charge Time	Approximately 6 hours.
Bluetooth	
Bluetooth Specification	Bluetooth® Ver 5.2
Profile Support	A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio CODEC	SBC
Transmitting Power	Class 2
Line of Sight Range	10meters / 30feet
The frequency and maximum transmitted power	2402MHz ~ 2480MHz: 3.34dBm(Bluetooth EDR) 2402MHz ~ 2480MHz: 3.16dBm(Bluetooth BLE)
Circuit Features	
Speaker	50mm 4ohm x 1
Speaker Output Power	1.3W AM & FM / 4W BT
Passive Speaker	92.92x40.12 mm
Headphone Socket	3.5mm dia.
Operating temperature range	
	0°C to 40°C
The barcode label on the product is defined as below:	
	 Serial number Production month Production year Product code

Sangean שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מוקדמת

מחזור



מוצר זה נושא את סמל המיון הסלקטיבי לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).
משמעות הדבר היא כי יש לטפל במוצר זה בהתאם להנחיה האירופית, 2012/19/EU על מנת
למחזרו או לפרקו וכך למזער את השפעתו על הסביבה

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

■ חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00
טל'- 04-8516072

■ עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20
א',ב',ד',ה' - 16:00-19:00 9:00-13:30 ימים ג',ר' כולל ערבי חג- 9:00-14:00
טל'- 046527776

■ תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל' 03-5605534

■ כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'-ה' - 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45
טל'- 09-7713586

■ פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל' 03-7261883

■ בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'-ה' - 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00
טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג'- 9:30-14:00

טל'- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל'- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל'- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה ע"י המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעיק יתקנים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מייצור פגום, בתנאי שימוש ביתיים ובהספקת חשמל סדירה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פגישות צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עלינו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
 - נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משמש
 - במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
- נזק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחה של המחזיק במכשיר, לרבות זדון. וכן נזק שנגרם עקב חילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהומו באבק, בחול, במים או ע"י החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשו לא ע"י מי שהוסמך על ידינו.
- נזק שנגרם עקב חיבור למחשב עם יורוס שפוגע בתוכן ההפעלה.
- ה. במקרה של שינוי או מחיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- א. אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וכמו כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
- ז. נזקים או ליקויים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש בחוטי חיבור לא מתאימים.
- ח. נזקים או ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתקלות או שיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר.
- ד. על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שכתובותיהן רשומות להלן. המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
- ה. על הלקוח להביא עימו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לוודא בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
- ו. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל נזק אחר ישיר או עקיף מכל סוג שהוא.
- ז. מכשיר הקטלה/ נגי MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורמטו ע"י המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחותמת נקודת הרכישה
מומלץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן: SANGEAN	דגם המכשיר: WR-8
סוג המכשיר:	מספר סידורי:
נקבה ב:	תאריך הקנייה:

שם החנות / מפיץ מורשה: _____

תקופת האחריות: 24 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)